


Guía de Instalación/uso/mantenimiento

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o realizar mantenimiento en el producto. Guarde esta hoja de instrucciones para futura referencia.

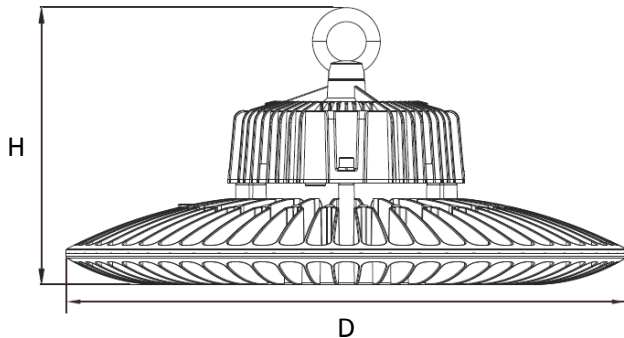

Potencia	80W/100W/ 120W/150W	180W/200W/ 240W
Dimensión	D 360 mm H 175mm	D 360 mm H 175mm
Instalación	Suspensión	
Temperatura ambiente	-25 ~ 45	
Tensión de entrada	AC100-240V, 50/60Hz	
Peso	4,1KG	6,1KG

I. Precaución :

- Asegúrese de que el producto esté conectado correctamente a fase, neutro y tierra, antes de energizar el circuito correspondiente.
- Las luminarias deben ser instaladas y se debe realizar su mantenimiento por un electricista calificado y deben ser cableadas de acuerdo con las normas eléctricas más recientes o los requisitos nacionales.
- El soporte de montaje deben soportar al menos 15kg de peso, y el producto no podrá funcionar con un objeto cubriéndolo u obstaculizando la circulación de aire alrededor de la luminaria.
- No utilice el producto para una tensión diferente a la indicada en la etiqueta.
- No desarme o modifique la luminaria. Cualquier intervención invalida la garantía del producto.
- Se debe emplear una caja de conectores de nivel IP65 o superior para conectar el cableado de la luminaria para garantizar la hermeticidad de la luminaria.
- El producto se debe usar en las condiciones ambientales y eléctricas especificadas.
- Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la documentación y/o etiqueta de producto es causal de pérdida de la garantía.
- Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

I. Pasos para instalación sugeridos :

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.


PASO 1. Cuelgue firmemente la luminaria del gancho de fijación principal.

PASO 2. Asegure la guaya o cadena de seguridad auxiliar para evitar la caída accidental de la misma.

PASO 3. Conecte el cableado de acuerdo al código de colores, a través de un conector o una caja de paso con grado IP.

NOTA: No usar el conector o la caja de paso con hermeticidad suficiente permite la entrada de humedad a la luminaria a través del cable de alimentación y es causal de pérdida de la garantía del producto.

I. Cableado de alimentación:

	Fase (L)	Negro (Café)
	Neutral (N)	Blanco (Azul)
	Tierra de protección (PE)	Amarillo y verde

ADVERTENCIA

La luminaria debe estar aterrizada e instalada de acuerdo al código eléctrico o al reglamento técnico vigente.