


# LED High Bay HBB (RETRO) - Manual de instalación

# SYLVANIA


|                    |          |                        |                    |                    |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GB<br/>7000</b> | <b>F</b> | <b>220-<br/>240Vac</b> | <b>90<br/>Lm/W</b> | <b>8000<br/>Lm</b> |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|

| Descripción                    | Vatios (W) | Voltaje / Frecuencia Nominal | Corriente (A) | CCT (K) | Peso (Kg) |
|--------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-----------|
| HBB01-LED09OPT<br>-5700L60/E40 | 90         | AC220V-240V ~ 50/60Hz        | 0.42          | 5700    | 1.7       |


## Dimensiones

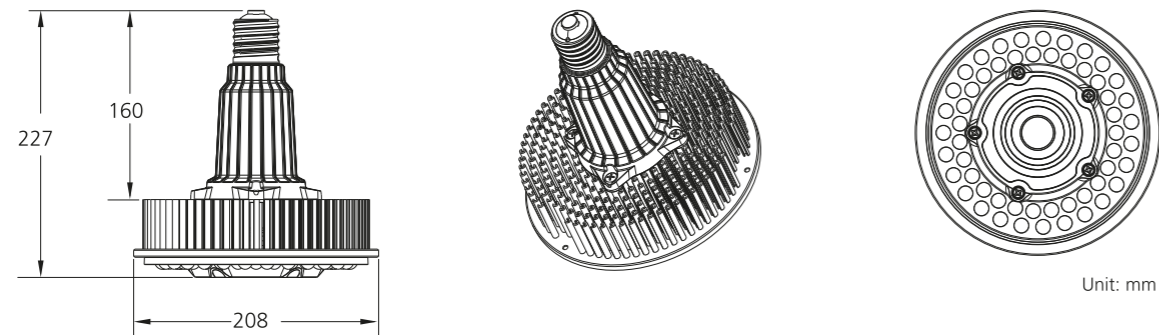

## Reemplazo de las lámparas con balastro incorporado • CFL - lámparas de luz de mezcla de mercurios

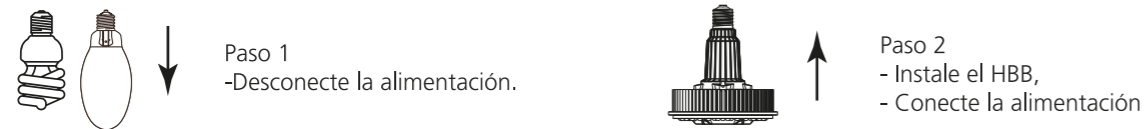

## Reemplazo de las lámparas de mercurio de alta presión, lámparas de sodio de arranque automático y lámparas de sodio con dispositivo de encendido interior

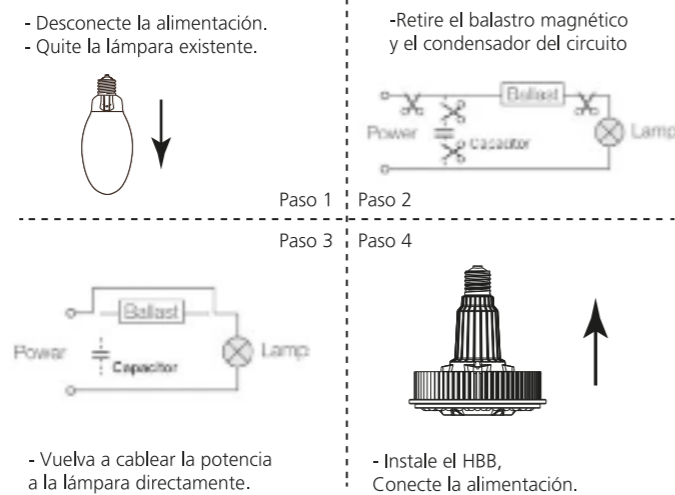


## Reemplazo de lámparas de alta presión de sodio con ignitor externo y lámparas de halogenuros metálicos


- Desconecte la alimentación
- Quite la lámpara existente.




- Quite el balastro magnético el ignitor y el condensador del circuito.

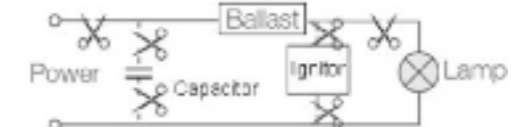

- Vuelva a cablear la potencia a la lámpara directamente.

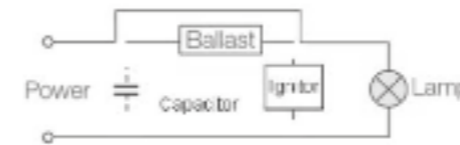

- Instale el HBB, Conecte la alimentación




## Reemplazo de las lámparas que funcionan con balastro electrónico


- Desconecte la alimentación.
- Quite la lámpara existente.




- Retire el balastro electrónico del circuito.

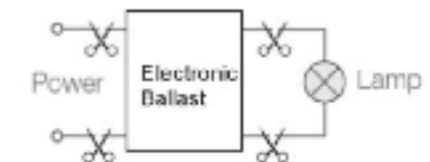

- Vuelva a cablear la potencia a la lámpara directamente.



- Instale la LED HIGH BAY HBB en la alimentación



## Uso y mantenimiento:

1. Desconecte la alimentación antes del mantenimiento. Las luminarias deben instalarse de acuerdo con y cumplir con las normas eléctricas o los requisitos nacionales.
2. El soporte superior de montaje debe soportar al menos un peso de 10Kg, y la lámpara no puede trabajar con objetos extras que la cubran.
3. No desensamble el accesorio. No nos hacemos responsables de las consecuencias causadas por su desensamble.
4. Le sugerimos que no coloque esta lámpara en accesorios pequeños o cerrados.
5. Esta lámpara está diseñada para evitar que se caiga, usted puede utilizar el cable de acero para conectar la lámpara y la luminaria ( no se suministra el cable de acero).
6. No utiliza las lámparas para una tensión para la cual no están diseñadas. No exceda el voltaje especificado ni la entrada de corriente para ninguna lámpara. El voltaje nominal puede consultarse en el sticker de la placa de identificación en cada lámpara.
7. HBB no puede reemplazar las lámparas que trabajan con el sistema de balastro norteamericano.
8. Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la documentación y/o etiqueta de producto es causal de pérdida de la garantía.
9. Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología led.