

## LED HighBay LED HIGH BAY 100W DL GC616 P26696



Luminaria tipo High-Bay para suspender, diseño modular y tecnología AC/HV con driver integrado en el módulo LED. Instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad  
Incluye lentes de policarbonato para distribución de la luz y reducción del deslumbramiento  
Chasis en aluminio extruido  
Certificaciones CE, RoHS, RETILAP

### APLICACIONES

Bodegas y hangares  
Plantas de producción  
Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5700 K (DL)
Flujo luminoso	9000 lm
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	40000 h L70
Eficacia	90 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Metalizado
Protección IP   IK	IP65   IK08
Dimensiones (LxWxH)	319x280x223 mm
Tipo de montaje	Colgante con gancho
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Lente policarbonato
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	100 W
Tensión de operación	198-242 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.46 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<15%
Tipo de driver	Integrado AC/HV
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

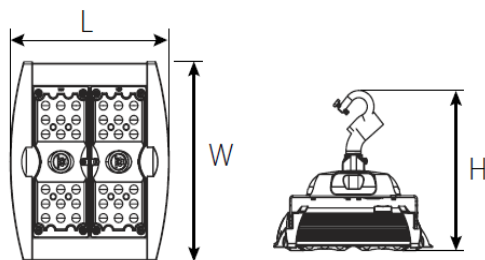

### FOTOMETRÍA

