

LED HighBay

LED HIGH BAY 200W DL GC616

P26698



Luminaria tipo High-Bay para suspender, diseño modular y tecnología AC/HV con driver integrado en el módulo LED. Instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad
- Incluye lentes de policarbonato para distribución de la luz y reducción del deslumbramiento
- Chasis en aluminio extruido
- Certificaciones CE, RoHS, RETILAP

APLICACIONES

- Bodegas y hangares
- Plantas de producción
- Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5700 K (DL)
Flujo luminoso	18000 lm
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	40000 h L70
Eficacia	90 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Metalizado
Protección IP IK	IP65 IK08
Dimensiones (LxWxH)	571x280x223 mm
Tipo de montaje	Colgante con gancho
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Lente policarbonato
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	200 W
Tensión de operación	198-242 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.91 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<15%
Tipo de driver	Integrado AC/HV
Atenuable	NO

DIMENSIONES

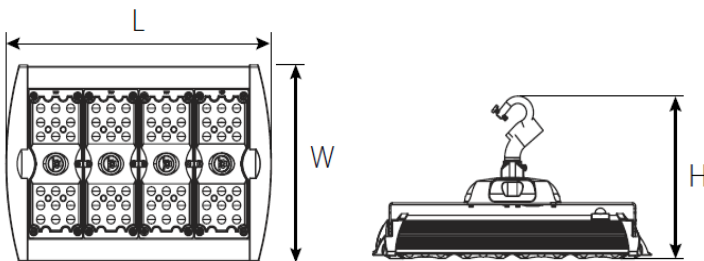

FOTOMETRÍA

