

LED Bala

LED BALA 50W WW MV HIGH POWER

P26271



Luminaria tipo Bala LED recesada de alta potencia con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz con bajo deslumbramiento, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED COB y protector en acrílico claro
 Liviana con disipador de calor fabricado en aluminio inyectado
 Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación
 Certificaciones CE, RETILAP

APLICACIONES

Iluminación general en pasillos de Centro Comerciales
 Áreas comerciales y de oficinas
 Instalaciones educativas y auditorios



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000K (WW)
Flujo luminoso	4500 lm
Ángulo de apertura	46°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	90 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Pintura blanca
Protección IP	IP40
Dimensiones (DxH)	Φ205*135 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio
Óptica	Ref aluminio facetado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	No (Opcional S/P)

DIMENSIONES

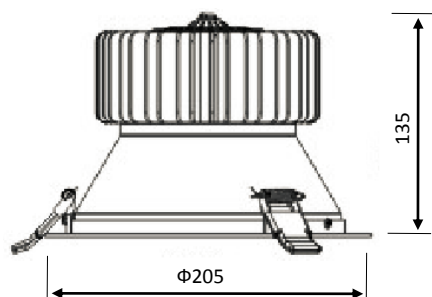

FOTOMETRÍA

